



Disfloor Top

UNICLIC ®
PATENTED TECHNOLOGY

Sensación de vivir naturalmente

Distiplas
FLOORS

Fabricado por Unilin Flooring Bvba en exclusiva para

www.distiplas.com



Clase 31 - AC 3 7 mm



261 - Roble 3 Lamas



178 - Cerezo 2 Lamas



183 - Merbau 2 Lamas



177 - Haya Vaporizada 3 Lamas



182 - Roble 2 Lamas



187 - Roble 1 Lama



Clase 32 - AC4 7 mm



32754 - Roble Auténtico Natural 1 Lama



32766 - Roble Auténtico Marrón Claro 1 Lama



32762 - Cerezo Natural 3 Lamas



32756 - Roble Natural Rústico 1 Lama



32771 - Roble Vintage Grisáceo Desgastado 3 Lamas



32772 - Arce Fassino 3 Lamas



32709 - Haya 3 Lamas



32704 - Roble 3 Lamas



32701 - Roble Blanco 3 Lamas



32705 - Roble 2 Lamas


Disfloor Top

UNICLIC®
PATENTED TECHNOLOGY

Los decorados naturales que mejor se adaptan a cualquier ambiente



Clase 32 - AC4 8 mm

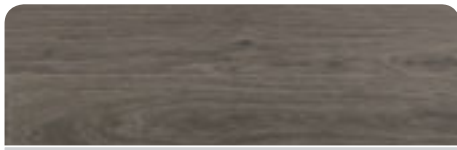

32874 - Roble Clásico Gris Oscuro 1 Lama



32855 - Roble Gris Oscuro Auténtico 1 Lama



32858 / 33267 (*) - Fresno Natural 3 Lamas



32868 - Roble Natural 2 Lamas



32875 / 33277 (*) - Roble Clásico Blanco 1 Lama



32870 / 33278 (*) - Roble Gris Oscuro 2 Lamas



32873 - Roble Gris Claro 2 Lamas



32809 - Merbau 2 Lamas



32803 / 33801 (*) - Roble 1 Lama



32804 / 33805 (*) - Roble Gris 1 Lama



32806 - Haya 1 Lama



32802 / 33802 (*) - Roble 2 Lamas

(*) Referencia del material en AC5



Clase 32 - V4 8 mm (micro-bisel a los 4 lados)



34851 - Roble Blanco Clásico 1 Lama



34853 - Roble Clásico Gris Oscuro 1 Lama



34879 - Roble Auténtico Natural 1 Lama



34850 - Roble Auténtico Marrón 1 Lama



34880 - Roble Gris Oscuro Auténtico 1 Lama



34881 - Roble Natural Rústico 1 Lama



34882 - Roble Rústico Marrón Oscuro 1 Lama



34883 - Abeto Blanco 1 Lama


Disfloor Top

Accesorios



Código	Nombre en Distiplas	Capa de uso	Clase de uso	Rodapié 80x15x2400 Multidisfloor 48x12x2700 Perfil de Escalera 19x65x2700
178	CEREZO 2 L	Classic 7 mm	31	1051
183	MERBAU 2 L	Classic 7 mm	31	1055
177	HAYA VAPORIZADA 3 L	Classic 7 mm	31	0666
182	ROBLE 2 L	Classic 7 mm	31	0480
187	ROBLE 1 L	Classic 7 mm	31	0733
261	ROBLE 3 L	Classic 7 mm	31	0480
32709	HAYA 3L	Classic 7 mm	32	0666
32704	ROBLE 3L	Classic 7 mm	32	0733
32701	ROBLE BLANCO 3L	Classic 7 mm	32	0997
32705	ROBLE 2L	Classic 7 mm	32	0480
32754	ROBLE AUTENTICO NATURAL 1L	Classic 7 mm	32	1462
32766	ROBLE AUTENTICO MARRON CLARO 1L	Classic 7 mm	32	1460
32762	CEREZO NATURAL 3 LAM	Classic 7 mm	32	1470
32756	ROBLE NATURAL RUSTICO 1L	Classic 7 mm	32	1464
32771	ROBLE VINTAGE GRISACEO DESGASTADO 3L	Classic 7 mm	32	1533
32772	ARCE FASSINO 3 LAMAS	Classic 7 mm	32	1534
32809	MERBAU 2L	Classic 8 mm	32	0934
32803	ROBLE 1L	Classic 8 mm	32	0480
32804	ROBLE GRIS 1L	Classic 8 mm	32	0481
32806	HAYA 1L	Classic 8 mm	32	0712
32802	ROBLE 2L	Classic 8 mm	32	1054
32874	ROBLE CLASICO GRIS OSCURO 1L	Classic 8 mm	32	1458
32855	ROBLE GRIS OSCURO AUTENTICO 1L	Classic 8 mm	32	1463
32858	FRESNO NATURAL 3L	Classic 8 mm	32	1466
32868	ROBLE NATURAL 2L (CORTE DE SIERRA)	Classic 8 mm	32	1530
32875	ROBLE CLASICO BLANCO 1L	Classic 8 mm	32	0997
32870	ROBLE GRIS OSCURO 2L (CORTE DE SIERRA)	Classic 8 mm	32	1532
32873	ROBLE GRIS CLARO 2L (CORTE DE SIERRA)	Classic 8 mm	32	1529
34851	ROBLE CLASICO BLANCO 1L	Long Micro 4P 8 mm	32	0997
34853	ROBLE CLASICO GRIS OSCURO 1L	Long Micro 4P 8 mm	32	1458
34879	ROBLE AUTENTICO NATURAL 1L	Long Micro 4P 8 mm	32	1462
34850	ROBLE AUTENTICO MARRON 1L	Long Micro 4P 8 mm	32	1460
34880	ROBLE GRIS OSCURO AUTENTICO 1L	Long Micro 4P 8 mm	32	1463
34881	ROBLE NATURAL RUSTICO 1L	Long Micro 4P 8 mm	32	1464
34882	ROBLE RUSTICO MARRON OSCURO 1L	Long Micro 4P 8 mm	32	1465
34883	ABETO BLANCO 1L	Long Micro 4P 8 mm	32	1092
33801	ROBLE 1L	Classic 8 mm	33	0480
33805	ROBLE GRIS 1L	Classic 8 mm	33	0481
33802	ROBLE 2L	Classic 8 mm	33	1054
33276	FRESNO NATURAL 3 LAM	Classic 8 mm	33	1466
33277	ROBLE CLASICO BLANCO 1L	Classic 8 mm	33	0997
33278	ROBLE GRIS OSCURO 2L (CORTE DE SIERRA)	Classic 8 mm	33	1532


Disfloor Top

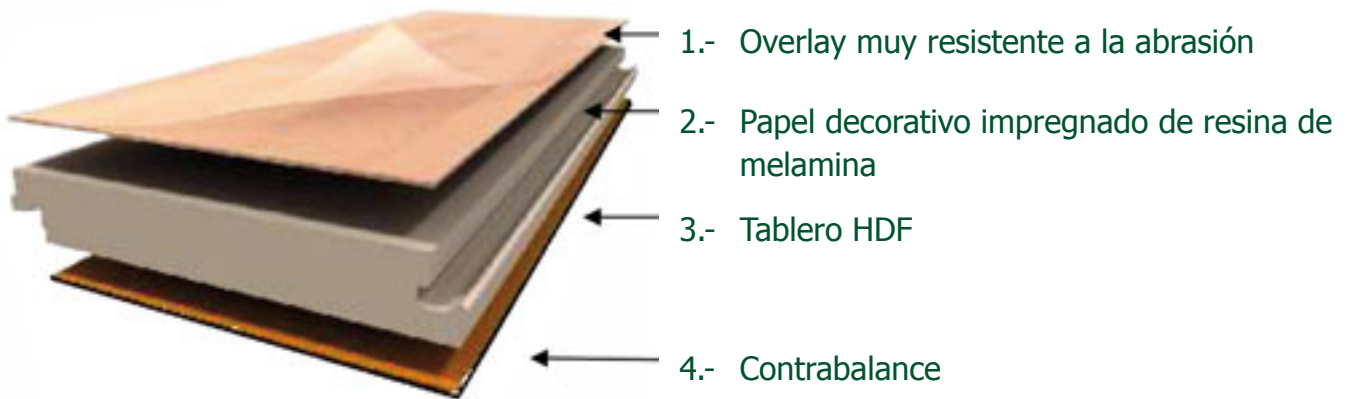


- ✓ Fabricado por Unilin Flooring Bvba en exclusiva para Distiplas
- ✓ Con sistema Uniclic
- ✓ Fácil mantenimiento y limpieza
- ✓ Para disfrutar durante muchos años con total seguridad
- ✓ Reconocido prestigio
- ✓ Resistencia mejorada a la humedad
- ✓ Reciclable
- ✓ Listo para caminar sobre él inmediatamente
- ✓ Con posibilidades de reinstalación

Todas estas ventajas están avaladas por las siguientes características:

	Disfloor Top 31-7	Disfloor Top 32-7	Disfloor Top 32-8	DisFloor Top 32-8 V4	DisFloor Top 33-8
Características generales (QSM)					
Grueso x Ancho x Alto mm.	7 x 190 x 1200	7 x 190 x 1200	8 x 190 x 1200	8 x 156 x 1380	8 x 190 x 1200
Lamas por paquete	8	8	7	8	7
m ² por paquete	1,824 m ² /paquete	1,824 m ² /paquete	1,596 m ² /paquete	1,596 m ² /paquete	1,596 m ² /paquete
Conexión	Tipo Uniclic	Tipo Uniclic	Tipo Uniclic	Tipo Uniclic	Tipo Uniclic
Clase de uso (EN 13329)	Clase 21, 22, 23 y 31	Clase 21, 22, 23, 31 y 32	Clase 21, 22, 23, 31 y 32	Clase 21, 22, 23, 31 y 32	Clase 21, 22, 23, 31, 32 y 33
CE (EN 14041)	0380-1161	0380-1161	0380-1161	0380-1161	0380-1161
Garantía uso doméstico	10 años	15 años	20 años	20 años	25 años
Resistencia al desgaste (EN 13329)	>=2000	>=4000	>=4000	>=4000	>=4000
Clase de resistencia (EN 13329)	AC3	AC4	AC4	AC4	AC5
Clase de impacto (EN 13329)	IC1	IC2	IC2	IC2	IC3
Resistencia arañazos (EN 438-2,25)	Carga = 5.0 N	Carga = 5.0 N	Carga = 5.0 N	Carga = 5.0 N	Carga = 5.0 N
Resistencia a manchas (EN 13329)	grupo 1,2 clase 5	grupo 1,2 clase 5	grupo 1,2 clase 5	grupo 1,2 clase 5	grupo 1,2 clase 5
	grupo 3 clase 5	grupo 3 clase 5	grupo 3 clase 5	grupo 3 clase 5	grupo 3 clase 5
Resistencia a la luz UV (EN 13329)	Referencia azul > 6	Referencia azul > 6	Referencia azul > 6	Referencia azul > 6	Referencia azul > 6
Cigarillos encendidos (EN 438-2, 30)	clase 5	clase 5	clase 5	clase 5	clase 5
Resistencia anti-desliz. (EN 13893)	DS	DS	DS	DS	DS
Resistencia térmica (ISO 8302)	0,051 m ² . °K/W	0,051 m ² . °K/W	0,055 m ² . °K/W	0,055 m ² . °K/W	0,055 m ² . °K/W
Suelo radiante con subsuelo adecuado	OK	OK	OK	Ok	Ok
Acústica (ISO 712/2)	-ΔLw = 19 dB	-ΔLw = 19 dB	ΔLw = 18 dB	ΔLw = 18 dB	ΔLw = 18 dB
Clasificación al fuego (EN 14041)	C _{fl} - s ₁	C _{fl} - s ₁	C _{fl} - s ₁	C _{fl} - s ₁	C _{fl} - s ₁

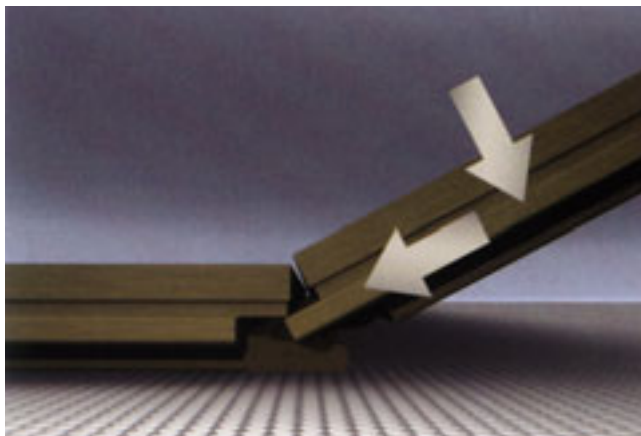

Método 1: Girar y ensamblar con un clic

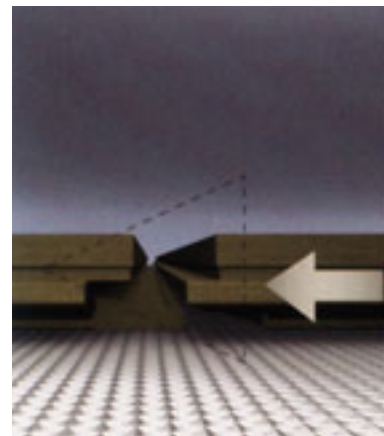

Método 2: Colocación Horizontal



Disfloor Top

UNICLIC®
PATENTED TECHNOLOGY



Distiplas
FLOORS

Tel.: 902 119 175
Fax: 902 119 174
www.distiplas.com

Distribuido por: